




440 CALIBER X 34×1,1

 mm
 440

 a b
 a × b
 460×400

 b
 a × b
 460×400


 3×400V 50 Hz


 4,0

 m/min
 15-150

 mm
 5360×34×1,1

 kg
 2490

Lmin
 3070

Lmax
 3875

B
 1950




H
 2190

V
 800



440 CALIBER X

STANDARD OPTION

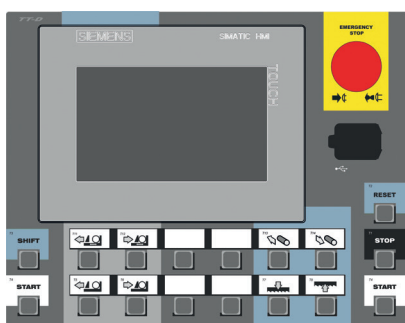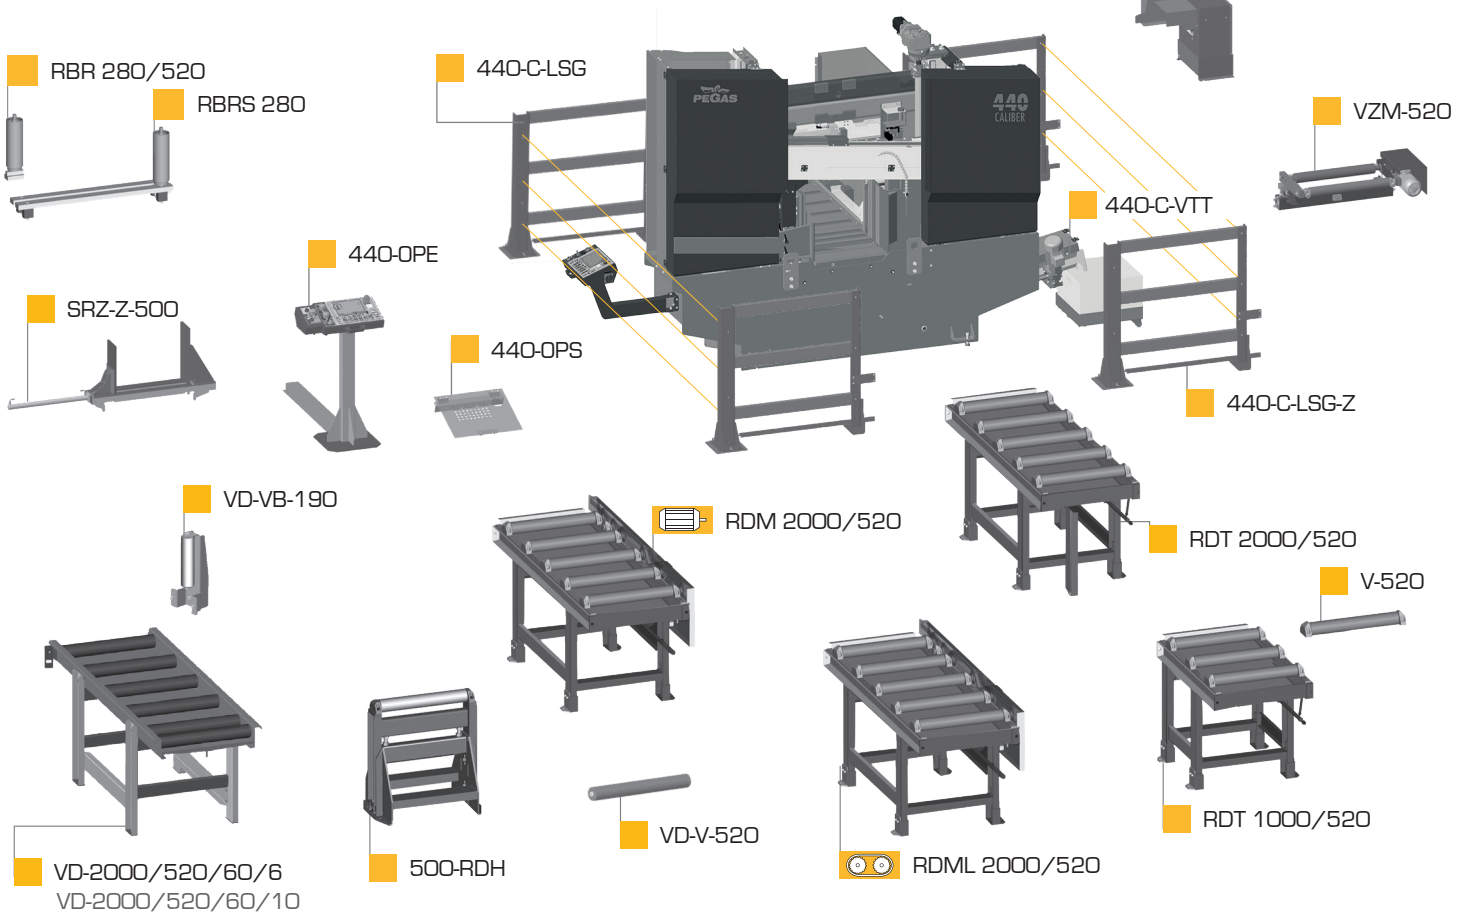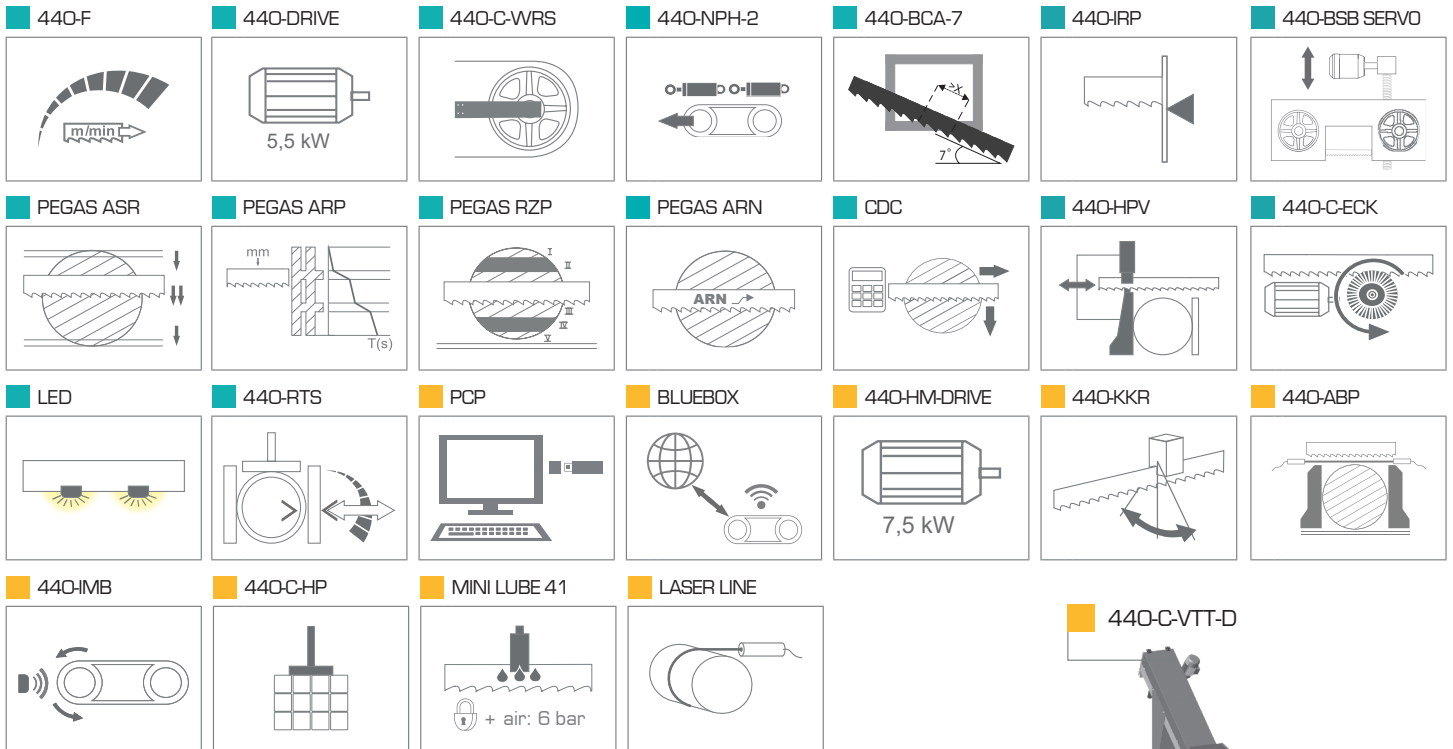

CONTROL PANEL: SIEMENS (X)

440 CALIBER X

- výrobce si vyhrazuje právo provádět změny technických údajů, technické údaje odpovídají 1.1.2023 / producer has the right to make changes of technical data, technical data are valid on 1.1.2023

- pila na fotografii není vždy v základním provedení, uvedené rozměry odpovídají stroji v základním provedení / the machine in the picture is not always in the basic version, mentioned diameters are for machine in basic version

* doporučená hodnota. Při překročení doporučeného maximálního průměru není možné garantovat výkon pilového pásu!

/ recommended value. The blade performance cannot be guaranteed when the recommended diameter is exceeded!

- řezání svazků bez horního přitlaku / cutting of the bundle without top clamping



PEGAS - GONDA s.r.o.
Čs.armády 322, 684 01 Slavkov u Brna,
CZECH REPUBLIC

www.pegas-gonda.cz
00420-544 221 125 (126) | pegas@gonda.cz