




400x400 HERKULES X 41x1,3

 mm
415

 mm
415*

 a × b
415x425

 a × b
415x300


3x400V 50 Hz


4,0


20-100

 mm
5580x41x1,3


2670

L
2950

B
1450

H
2200


V
800




400x400
HERKULES X

OPTION
STANDARD


400-F




LED




400-ECK




400-NPH




400-HPV




400-DPP




400-RTS-A




PEGAS-ARP




PEGAS-ASR




PEGAS-RZP




400-CMU-1




400-OCF




400-KKR




400-HPR-A




400-ATB




MINI LUBE 41




400-OCS




LASER LINE




400-RDP 1000/450

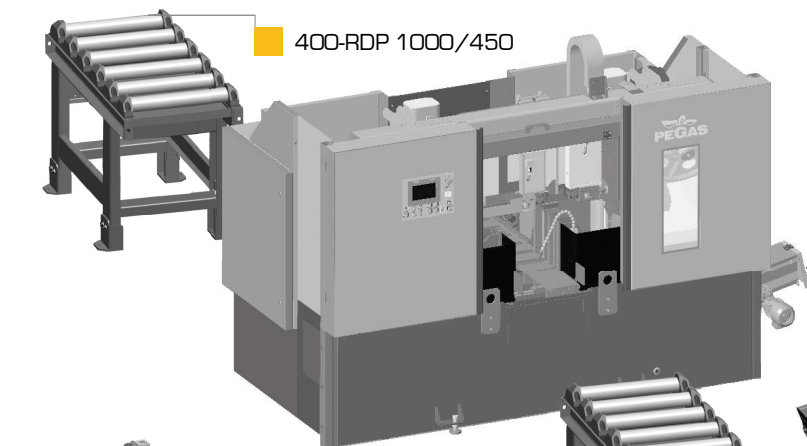

PCP




BLUEBOX



400-VTT



400-CSV



400-RBRS +RBR

400-RBR




400-RDZ 1000/450




400-RDH

400-RDT 2000/450

BOX-TRI



BOX-TAH



BOX-PCS



400-V-NI +RDT



400-V +RDT



VZM-450




400x400 HERKULES X

- výrobce si vyhrazuje právo provádět změny technických údajů, technické údaje odpovídají 1.1.2020 / producer has the right to make changes of technical data, technical data are valid on 1.1.2020

- pila na fotografii není vždy v základním provedení, uvedené rozměry odpovídají stroji v základním provedení / the machine in the picture is not always in the basic version, mentioned diameters are for machine in basic version

* doporučená hodnota. Při překročení doporučeného maximálního průměru není možné garantovat výkon pilového pásu! / recommended value. The blade performance cannot be guaranteed when the recommended diameter is exceeded!

☞ - řezání svazků bez horního přitlačku / cutting of the bundle without top clamping

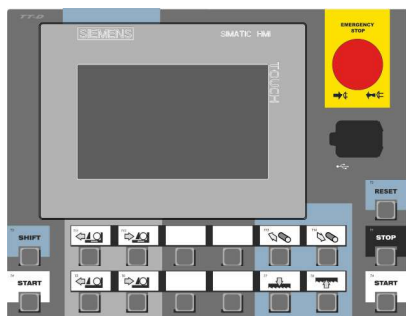

CONTROL PANEL: SIEMENS (X-CNC)



PEGAS - GONDA s.r.o.
Čs.armády 322, 684 01 Slavkov u Brna,
CZECH REPUBLIC

www.pegas-gonda.cz
00420-544 221 125 (126) | pegas@gonda.cz