



















340 KATANA A-CNC-R

	 0°	 30°	 45°	 60°	
	360	360	360	230	x
	250*	220*	180*	130*	x
	500x340	500x340	400x340	220x340	500x180

						
3x400 V	3,0	20-100	4780x34x1,1	2050		
Lmin	Lmax	Bmin	Bmax	Hmin	Hmax	V
2680	3050	2700	3150	1820	2050	800

* doporučená hodnota. Při překročení doporučeného maximálního průměru není možné garantovat výkon pilového pásu!
/recommended value. The blade performance cannot be guaranteed when the recommended diameter is exceeded!

 - řezání svazků bez horního přtlaku / cutting of the bundle without top clamping/

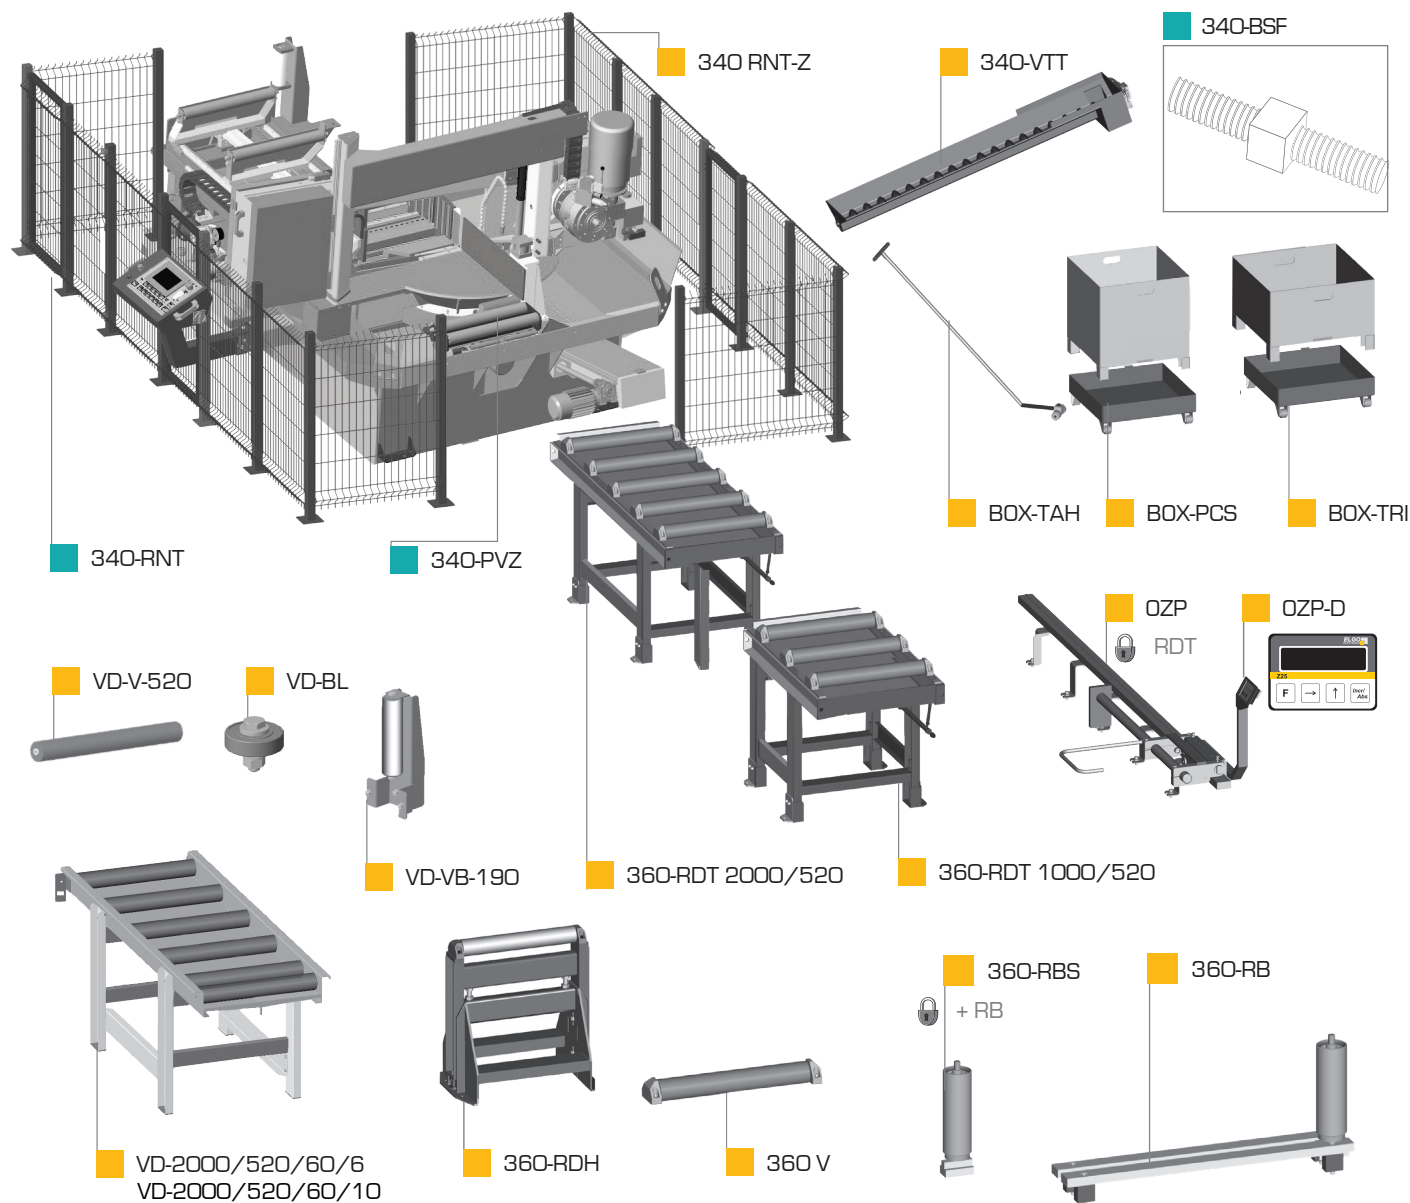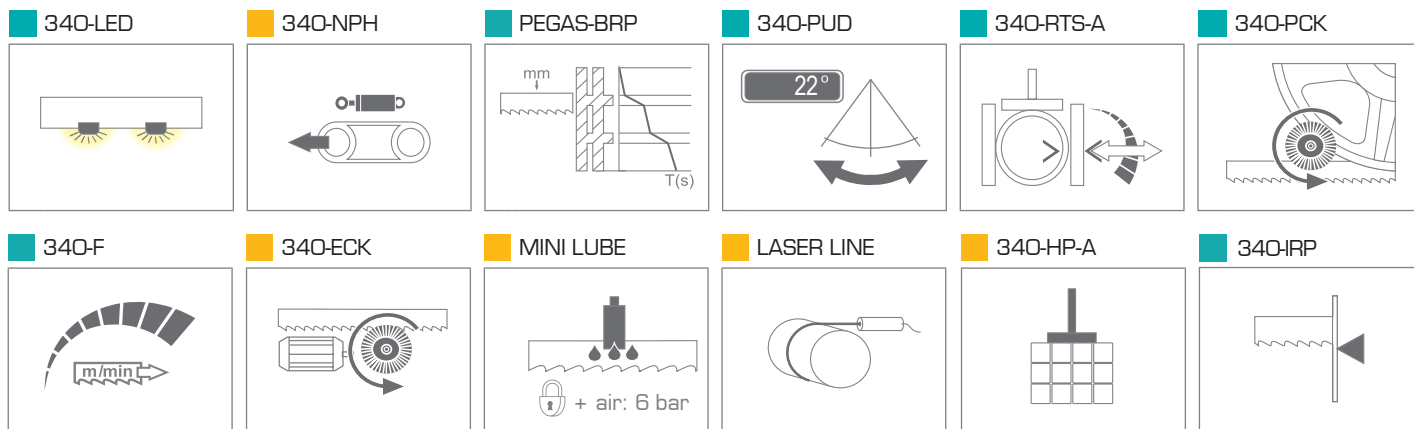

340 KATANA A-CNC-R

STANDARD OPTION



PEGAS-GONDA s.r.o., Čs.armády 322, 684 01 Slavkov u Brna, CZECH REPUBLIC
Tel: 00420-544 221 125 (126), Fax: 00420-544 227 389, E-mail: pegas@gonda.cz
www.pegas-gonda.cz

- výrobce si vyhrazuje právo provádět změny technických údajů, technické údaje odpovídají 1.3.2018
/ producer has the right to make changes of technical data, technical data are valid on 1.3.2018 /
- píla na fotografii není vždy v základním provedení, uvedené rozměry odpovídají stroji v základním provedení
/ the machine in the picture is not always in the basic version, mentioned diameters are for machine in basic version /



RTR

CONTROL PANEL: MITSUBISHI (A-CNC)